



## CONTACTEER ONS!

### ADRES

Schaessestraat 15a, Unit 20  
9070 Destelbergen

### TELEFOON

09 232 06 78

### WEB

[www.awp.be](http://www.awp.be)

### MAIL

[info@awp.be](mailto:info@awp.be)

# WIJ VERLICHTEN HET WERK

Smart LED

# BASIC-MICRO

Het microprisma scherm van de Basic-MI-CRO Smart LED zorgt voor een gelijkmatige verlichting, verhoogt visueel comfort en vermindert belasting tijdens algemene montage- en controlewerkzaamheden. Dit is met name van belang bij reflecterende oppervlakken zoals pc -en gsm-schermen.

Type	Afmeting (mm)	Vermogen (W)	Lummen (lm)	Lux (lx)
600	582x70x80	19,9	1911	825
900	868x70x80	28,9	2867	1172
1200	1154x70x80	37,8	3822	1456
1500	1440x70x80	46,8	4778	1680



# BASIC 60°

Type	Afmeting (mm)	Vermogen (W)	Lummen (lm)	Lux (lx)
600	582x70x80	11,8	1620	1184
900	868x70x80	16,7	2427	1651
1200	1154x70x80	21,6	3239	1979
1500	1440x70x80	26,5	4047	2173



Bij de Basic 60° Smart LED wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige 60° LED-optiek voor een gelijkmatige verlichting met een laag verbruik en optimale verblindingsbescherming.

OPTIONEEL:



dimbaar

OPTIONEEL:



dimbaar

# PREMIUM-MICRO

Onze Smart LED Premium biedt meer opties dan de Basic productlijn. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor bediening via uw smartphone of een **bewegingssensor** die ervoor zorgt dat de lamp automatisch uitschakelt als er gedurende een bepaalde tijd geen beweging wordt gedetecteerd. Dankzij deze eigenschappen is de lamp **uitermate energiezuinig**.

Naam	Afmeting (mm)	Vermogen (W)	Lummen (lm)	Lux (lx)
600	582x70x80	19	1850	832
900	868x70x80	28,5	2774	1248
1200	1154x70x80	36,5	3699	1443



# PREMIUM 60°

Naam	Afmeting (mm)	Vermogen (W)	Lummen (lm)	Lux (lx)
600	582x70x80	19	1674	753
900	868x70x80	28,5	2511	1130
1200	1154x70x80	36,5	3348	1306



De PREMIUM 60° Smart Led is ontworpen om werkplekken optimaal te verlichten dankzij de hoogglans gecoate parabolische afscherming.

OPTIONEEL:



dimbaar



bewegings-  
sensor



gsm  
bestuurbaar

OPTIONEEL:



dimbaar



bewegings-  
sensor




gsm  
bestuurbaar

# CONTROLE

In de assemblagesector is niet alleen de productie van vitaal belang maar ook de controle van het eindproduct. Bij de vervaardiging van bijvoorbeeld schermen, carrosserie of kortom alle egale oppervlakken, is het moeilijk om hier een SOP of standard operating procedure in te krijgen.

De AWP-controlelamp vereenvoudigt dit proces. Door de zeer hoge Lux-waarde, kan deze lamp het daglicht perfect nabootsen. Daarnaast beschikt de controlelamp over 2 verschillende kleuren verdeeld in 3 rijen waardoor oneffenheden sneller worden opgemerkt.

Naam	Afmeting (cm)	Vermogen (W)	Lummen (lm)	Lux (lx)
600	582x210 x80	74	6586	2386
900	868x210 x80	110	9879	3448

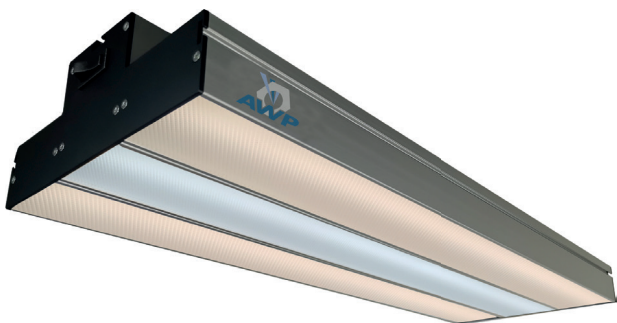

OPTIONEEL:



dimbaar

*Geïntegreerde aanluit schakelaar  
Kleurweergave Ra>80 UGR<22  
Dimbaar op aanvraag Kleurtemperatuur 5.000 K Levensduur L80/B10 bij 50.000 u*

## Voorbeelden van aanbevolen lichtsterktes

LUX	WERKPLAATS
500	Test-, meet- en inspectiestations
500	Beeldschermwerkplek
500	Gereedschap-, mal en constructiebouw
1000	Precisie- en microtechniek
1000	Eindcontrole
1000	Kleurcontroles
1000	Kwaliteitscontroles
1500	Elektronicawerkplaatsen, controleren en afstellen

EXTRA  
SPECIFICATIES

Beschikbaar voor profielen






## Over ons

Wij zijn een hechte groep die streven naar persoonlijk contact. We zetten ons volledig in om onze klanten topkwaliteit ergonomische producten en diensten aan te bieden.

Word jij onze volgende tevreden klant?

**“Samen werken aan een veilige werkomgeving”**



## Wij bieden

- Installatiedienst
- Leverdienst
- Onderhoudsdienst
- Competitieve prijzen
- Kwaliteit



09 232 06 78



info@awp.be



www.awp.be



Schaessestraat 15a, Unit 20  
9070 Destelbergen

