



# OPVANGBAKKEN

 **Screwdriving technology**

 **Workspace Organisation**

 **Safety & Ergonomics**



Your Assembly Workspace Partner

# Opvangbakken & Milieu

## ■ Waarom zijn opvangbakken nodig?

Gevaarlijke lekken en morsen zijn een constante uitdaging. Gladde vloeren binnenshuis kunnen leiden tot een valongeval met bijbehorende kosten en veel tijdverlies. Naast de schadelijke gevolgen voor ons milieu, kunnen EPA-boetes voor verontreiniging van ons buitenleven enorm zijn. Door opvangbakken van ons te gebruiken, kunnen ongelukken en kostbare boetes .

## Goede morsbeheersing levert de volgende voordelen op:

- Houdt personeel en het milieu beschermd
- Ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en overheden
- Spaart geld door gemorste vloeistoffen te recupereren
- Verbetert uw veiligheidsprogramma, verhoogt het bewustzijn van medewerkers
- Verbetert uw bedrijfsimago - toont uw betrokkenheid bij medewerkers en het milieu
- Verhoogt de efficiëntie door materialen georganiseerd te houden
- Voldoet aan wetten en voorkomt boetes - voldoet aan of ondersteunt de voorschriften van EPA- en SPCC (Spill Prevention, Control and Countermeasure)

## Flexibele opvangbakken

Flexibele opvangbakken zijn gewoonlijk gemaakt van duurzame PVC-gecoate stof die opvouwbaar is en op compacte wijze opgeslagen kan worden voor makkelijk dragen en gebruik in noodgevallen. Ze kunnen binnen- of buitenshuis worden gebruikt en vangen alles op: van kleine lekken en druppels tot grootschalige lekkages tot 22.187 liter. Gepatenteerde Rigid-Lock QuickBerms® beschikken over een in- en uitrijmogelijkheid voor voertuigen en kunnen snel worden opgezet omdat ze uit één deel bestaan.

## Solide Opvangbakken

Solide opvangbakken worden doorgaans binnenshuis gebruikt om vaten gevaarlijke vloeistoffen veilig op te slaan. Voor gebruik buitenshuis kunnen weerbestendige schuren met lekvrije opvangbakken gebruikt worden om veilig vaten of IBC's op te slaan. De meeste zijn gemaakt van stevig, duurzaam EcoPolyBlend™ gerecycled materiaal waardoor ze twee keer zo goed zijn voor het milieu. Opvangcapaciteiten tot 1.408 liter voorkomen vervuiling van grondwater en gerecycled materiaal bespaart olie, elektriciteit en stortplaatsruimte.



# Opvangbakken & Milieu

**Rigid-Lock QuickBerm® biedt directe, veilige implementatie en geen zorgen, klaar om te morsen.**


**Snel uitrolbaar ontwerp voor permanente of tijdelijke opvang oplossingen**



Geen montage nodig - bespaart tijd, klaar in enkele minuten!



Een eenvoudige ruk vergrendelt steunen in staande positie.

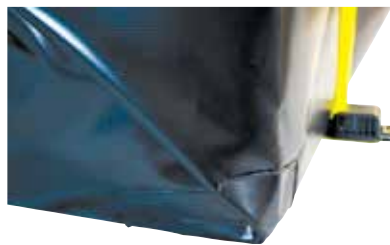

## Rigid-Lock-technologie

Gepatenteerd ontwerp voor wandondersteuning maximaliseert de binnenkant van de bermruimte en vermindert struikelgevaar op de omtrek van de berm. Ze vergrendelen de zijwanden in een 30 cm hoge, 90° verticale positie voor een sterke structurele betrouwbaarheid. De zijwanden kunnen snel omlaag gehaald worden voor gemakkelijk in- en uitrijden. Gevat in een beschermende nylon naaf en in neerwaartse positie is de ondersteuning bestand tegen het verkeer van voertuigen met 5000 kg aan bandengewicht per band. De naaf bevat geïntegreerde gaten om ankers te accepteren (ankers niet inbegrepen).

## CriticalCorner™

Het verbeterde ontwerp van CriticalCorner™ kenmerkt zich door omwikkelde diagonale radiofrequentielassen met behulp van elektromagnetische energie en druk, en creëert een permanente, ondoordringbare verbinding voor 100% lekdichte insluiting. Voorkomt golven, openvouwen of doorhangen van de hoeken tijdens volledige insluiting voor vloeistofdichte betrouwbaarheid. De wanden bevatten een rafelbestendige afgewerkte zoom van 25 mm langs de bovenrand voor extra wandsterkte en betrouwbaarheid. Naadafdichtingen voorkomen dat lucht, gas, dampen of vloeistoffen de berm binnendringen of ontsnappen.



## Chemicaliënbestendig

De gemodificeerde PVC-gecoate stof van EnGuard™ is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, zoals aardolie, oliën, vet en de meeste zuren - duurzaam genoeg voor langdurig gebruik. Uitzonderlijk sterke structurele betrouwbaarheid. Bestand tegen langdurige blootstelling aan UV-straling - ideaal voor uitpandig gebruik.

# Opvangbakken & Milieu



# Opvangbakken & Milieu

## Rigid-Lock QuickBerm® Plus

Langdurige opvangoplossing met inrijmogelijkheid voor voertuigen, zwaar materieel en tankwagens ontworpen voor zware klussen - ondersteunt SPCC

- De EnGuard™ VI gemodificeerde, PVC gecoate stof is dikker en robuuster voor frequent verkeer van voertuigen en zware toepassingen
- Zeer chemicaliënbestendig en bestand tegen langdurige UV-blootstelling - ideaal voor uitpandig gebruik
- Het gepatenteerde Rigid-Lock roestvrijstalen systeem voor wandondersteuning is 30 cm diep en sluit op 90° voor een veilige, lekvrije insluiting
- Snel en eenvoudig op te zetten - druk eenvoudigweg op de sloten om de wand plat neer te leggen voor een onbelemmerde werkruimte en doorrijmogelijkheid
- Constructie uit één stuk met versterkt ontwerp van CriticalCorner™ en radiofrequentie (RF) lassen voorkomen naadlekken, zorgen voor een vloeistofdichte betrouwbaarheid



Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
2252	2.4 x 3.0	30	61 x 61 x 31	28500
4240	3.0 x 4.6	30	61 x 61 x 41	28502
9501	3.7 x 8.5	30	81 x 81 x 41	28504
16978	3.7 x 15.2	30	91 x 91 x 51	28506
18321	3.7 x 16.5	30	91 x 91 x 61	28508
22183	4.3 x 17.1	30	102 x 102 x 61	28510

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

## Rigid-Lock QuickBerm®

Duurzame opvang oplossing met inrijmogelijkheid voor vaten, IBC-bakken en tanks - ondersteunt SPCC

- De gemodificeerde PVC-gecoate stof van EnGuard™ V is geschikt voor het plaatsen van zware materialen in de werkruimte, incidenteel in- en uitrijden en voetgangersverkeer
- Bestand tegen chemicaliën en tegen langdurige UV-belasting - ideaal voor uitpandig gebruik
- Het gepatenteerde, integrale roestvrijstalen wandondersteuningssysteem van Rigid-Lock is 30 cm diep en sluit bij 90° voor een veilige, lekvrije insluiting
- Constructie uit één stuk - gepatenteerd Rigid-Lock-wandondersteuningssysteem, integraal bermonderdeel, biedt onbelemmerde werkruimte
- Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist
- Geïntegreerde gaten voor eenvoudige verankering bij sterke wind. Ankerpennen niet inbegrepen



28522

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
662	1.2 x 1.8	30	61 x 61 x 13	28512
890	1.2 x 2.4	30	61 x 61 x 15	28514
1344	1.8 x 2.4	30	61 x 61 x 31	28516
1798	2.4 x 2.4	30	66 x 66 x 31	28518
2820	3.0 x 3.0	30	71 x 71 x 31	28519
4069	3.7 x 3.7	30	71 x 71 x 31	28522
5432	3.7 x 4.9	30	66 x 66 x 41	28524
6795	3.7 x 6.1	30	76 x 76 x 41	28526
7230	4.9 x 4.9	30	91 x 91 x 41	28528
9047	4.9 x 6.1	30	91 x 91 x 51	28530
11318	6.1 x 6.1	30	97 x 97 x 56	28532

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

# Opvangbakken & Milieu

## Rigid-Lock QuickBerm® Lite

De lichtgewicht, draagbare, veelzijdige opvangbak is snel inzetbaar in noodgevallen

- De sterke PVC-gecoate stof van EnGuard™ biedt een brede UV- en chemicaliënbestendigheid, zelfs bij herhaald gebruik
- De gepatenteerde wandsteunen van Rigid-Lock maximaliseren de bruikbare ruimte binnenin de berm en verminderen struikelgevaar rond de perimeter aanzienlijk. Roestvrijstalen beugels ondersteunen de wand in een vergrendelde positie van 90° voor veilige, lekvrije insluiting.
- Makkelijk op te vouwen tot een klein formaat voor opslag in vrachtwagens, hulpvoertuigen en lekkagesets
- Optionele roosters ter vermindering van contact met verontreinigde vloeistoffen door personeel of apparatuur



28372

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
299	1.2 x 1.2	20	41 x 31 x 13	28370
451	1.2 x 1.8	20	41 x 36 x 15	28372
602	1.2 x 2.4	20	41 x 36 x 15	28374
1204	2.4 x 2.4	20	41 x 36 x 31	28376
1507	2.4 x 3.0	20	41 x 36 x 36	28378

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

## Decon QuickBerm®

Draagbare ontsmettingsstations met meerdere zones helpen om milieuvervuiling te voorkomen

- Voor noodgebruik vormen deze multi-zone-bermen met gepatenteerde binnenwanden afspoelzones die besmette oplossingen veilig opvangen en opslaan. Kies uit twee-, drie- of vierzonemodellen
- De lichte PVC-gecoate stof is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën. De wanden van 20 cm maken het eenvoudig in- en uitstappen van de compartimenten mogelijk. Eén GHT-afvoerfitting van 19 mm per zone
- Eendelige constructie - gepatenteerd binnenwand-ondersteuningssysteem vormt waterdichte afspoelzones
- Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist



### Accessoires:

- Optionele duurzame, antislip-roosters houden personeel en onderdelen uit de buurt van vloeistoffen en verontreinigingen boven vervuild afspoelwater

Inhoud (L)	Zones	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
1132	2	1.8 x 3.0	20	61 x 61 x 10	28570
1810	3	1.8 x 4.9	20	66 x 66 x 13	28572
2264	4	1.8 x 6.1	20	71 x 71 x 10	28574

## Washdown QuickBerm®

Het draagbare doorrij-station vangt vervuild water op van het wassen van voertuigen en bouwmachines

- Duurzaam vinyl-gecoat materiaal versterkt met radiofrequent-gelaste, goed zichtbare gele baanstroken die bestand zijn tegen doorrijdend verkeer, inclusief graaflaadcombinaties en schrankladers
- Verwijderbare schuimrubberen inzetstukken met een diameter van 102 mm ondersteunen zijwanden, terwijl planken van 51 x 203 mm (niet inbegrepen) in de uitsparingen glijden om de eindwanden omhoog te houden en te voorkomen dat afvalwater ontsnapt tijdens het overrijden. Verwijder simpelweg de schuiminzetstukken om het materiaal te vouwen voor snelle en compacte opslag
- Twee DN25 NPT-fittingen aan elke kant van de berm voor drainage
- Messing dichtingsringen rond de omtrek bieden de mogelijkheid om de berm veilig te verankeren tijdens gebruik. Ankerpennen niet inbegrepen
- Helpt bij het voldoen aan EPA-voorschriften voor regenwater



Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
947	3.0 x 3.4	10	102 x 102 x 51	28576
1609	3.0 x 5.5	10	102 x 102 x 61	28578
2840	3.7 x 7.9	10	102 x 102 x 91	28579
6815	4.3 x 16.5	10	102 x 102 x 122	28581

Opmerking (1): Voeg voor buitenafmetingen 203 mm aan de breedte en 914 mm aan de lengte toe



# Opvangbakken & Milieu

## Quick Berm-accessoires voor bodembescherming

Verbeteren de levensduur van de berm zonder in te leveren op functionaliteit



### Bodemmatten

Zorgen voor een soepel, uniform gebruiksooppervlak dankzij de geweven stof, geschikt voor zware klussen. Plaats ze onder de berm voor betere slijtvastheid tegen gesteentes en bouwafval.

### Inrijmatten

Plaats de matten binnen de berm voor extra bescherming langs de bandensporen. Dik, duurzaam, zwart geweven textiel beschermt de vloer en wanden tegen slijtage door banden veroorzaakt door slippen, draaien en remmen.

### Inrijlopers

Plaats deze goed zichtbare, gele vinyl-gecoate stof in de berm voor een gematigde bescherming tegen slijtage door banden.

Lengte (M)	Bodemmat 1,8 m breed	Inrijmat 0,9 m breed	Inrijloper 0,9 m breed
1.8	28338	28336	28334
3	28344	28342	28340
4.9	28350	28348	28346
8.5	28356	28354	28352
17.1	28362	28360	28358

## Bermreparatieset

Voor het repareren van licht beschadigde bermen met kleine gaatjes, schuurplekken of scheurtjes voor het behoud van vloeistofdichte betrouwbaarheid en conformiteit

- Schaar en mes
- Druktoepassingsroller
- PVC-cement
- Schuurpapierpapier
- 0,93 m<sup>2</sup> herstel materiaal van gecoate stof

**28327** Reparatieset van gemodificeerd vinyl

**28329** Reparatieset van PVC-gecoate stof



28327

## Pop-Up Pool

Voordelige lekkage-opvang bij noodgevallen – eenvoudigweg uitvouwen, schudden vanaf de schuimstofring aan de bovenkant en onder de lekkende apparatuur plaatsen

- Vangt gelekte vloeistoffen op van geperforeerde brandstoftanks of lekkende vaten, hydraulische leidingen, pijpen en machines
- Het duurzame vinylzeil is 20% zwaarder dan andere modellen op de markt, voor een slijtvastheid en betrouwbare naadadhesies
- Ingebouwde schuimstofring aan de bovenkant zorgt ervoor dat de insluitwand omhoog gaat naarmate het vloeistofpeil stijgt
- Gele kleur zorgt voor zichtbaarheid en eenvoudige identificatie



28319

Inhoud (L)	Interior Dia (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
76	0.7	30	457 x 305 x 76	28319
250	1.2	36	457 x 406 x 152	28321
379	1.3	48	610 x 610 x 76	28323
568	1.6	41	610 x 610 x 127	28325

## Flexible opvangbakken voor onderhoudswerkzaamheden

Compacte en flexibele morsbeheersing direct in de winkel of in het veld

- Voor snelle opvang van geringe mors- en lekhoeveelheden tijdens de tijdelijke opslag van vaten, machineonderdelen, batterijen en apparatuur
- Lichte PVC-gecoate stof zorgt voor een brede UV- en chemicaliënbestendigheid
- Dankzij de ingebouwde zijwanden van urethaanschuim is makkelijk doorrollen mogelijk zonder dat er een oprijplaat nodig is
- De wanden springen snel terug op hun plaats zonder verlies van het werkgeheugen
- Geen montage vereist - eenvoudig uitvouwen en gebruiken
- Veranker de berm met behulp van de messing dichtingsringen in elke hoek. Ankerpennen niet inbegrepen
- Bestel optionele roosters om producten en machines boven het vloeistofpeil te houden



28400 met 1642S optioneel rooster

Inhoud (L)	Interior Dia (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
19	60 x 60	5	76 x 76 x 5	28414
38	60 x 120	5	76 x 137 x 5	28416
76	120 x 120	5	76 x 76 x 15	28418
151	120 x 240	5	76 x 76 x 31	28421
167	180 x 180	5	61 x 61 x 41	28422
511	300 x 340	5	71 x 71 x 41	28424
833	300 x 550	5	76 x 76 x 41	28426
38	60 x 60	10	76 x 76 x 10	28400
76	60 x 120	10	41 x 76 x 41	28402
151	60 x 240	10	71 x 71 x 41	28404
151	120 x 120	10	51 x 61 x 41	28406
227	120 x 180	10	61 x 61 x 41	28408
303	120 x 240	10	91 x 91 x 41	28410
341	180 x 180	10	97 x 97 x 41	28412

Opmerking: Voeg voor buitenafmetingen aan de 102 mm-modellen nog 305 mm toe aan de breedte en de lengte. Voeg voor buitenafmetingen aan de 51 mm-modellen nog 152 mm toe aan de breedte en de lengte.

# Opvangbakken & Milieu

## Opvangzeil voor plafondlekkages

Voor het opvangen van dak- of pijplekkages ter voorkoming van waterbeschadiging en ter bescherming van uw personeel, apparatuur en inventaris

- Duurzame, doorprikbestendige en waterdichte gele PVC-gecoate stof voert druppelende vloeistoffen af in vaten of vloerafvoeren
- Sluit aan op een standaard tuinslang om het water veilig weg te voeren. Stroomsnelheid van 12,5 L / min
- Verkrijgbaar met zeer sterke magneten voor bevestiging van stalen daksparrren, of doorvoerringen voor elastiek- of ritssluitingbevestiging
- Geconstrueerd met cinchhoeken voor snelle en eenvoudige installatie



B x L (m)	Gevouwen (cm)	Dichtingsringen	Magneten
1.5 x 1.5	46 x 31 x 5	28300	28302
2.1 x 2.1	46 x 41 x 10	28304	28306
3.0 x 3.0	46 x 41 x 15	28308	28310
3.7 x 3.7	46 x 41 x 15	28312	28314
4.6 x 4.6	46 x 41 x 25	28315	
6.1 x 6.1	46 x 41 x 36	28318	

## Waterproof dekzeilen

Beschermen vaten en apparatuur om vervuiling of schade te voorkomen

- Bescherm apparatuur tegen de schadelijke gevolgen van direct zonlicht, zand, stof en regen met deze beschermende dekzeilen
- Waterproof, lichtgewicht vinyl-gecoate stof vermindert omgevingsinvloeden
- Messing dichtingsringen in de hoeken bieden een handige manier om het dekzeil op zijn plaats te houden
- Gebruik onder opvangbakken voor extra punctuurweerstand en slijtvastheid



B x L (m)	Gevouwen (cm)	Zwart
1.5 x 1.5	46 x 41 x 15	28432
1.5 x 3.0	46 x 41 x 15	28434
3.0 x 3.0	46 x 41 x 15	28436
3.0 x 3.7	46 x 41 x 15	28438
3.0 x 6.1	46 x 41 x 36	28439



## Met water vulbare afdichtkussens

Zorg voor naleving van wet- en regelgeving en voorkom dat verontreinigde stoffen in de afvoer van het regenwater terechtkomen

- Gebruik het kussen als een preventieve maatregel voor het afdichten van afvoeren vóór afspoelen, onderhoud of andere schoonmaakwerkzaamheden
- Duurzame gemodificeerde vinylconstructie is bestand tegen schade veroorzaakt door UV-stralen
- Voorzien van een makkelijk te openen drukstop voor vullen met standaard waterslang
- Bestel een kussenmaat die de afvoeropening op elke hoek met minimaal 152 mm overlapt. Om te voorkomen dat de randen contact verliezen met het grondoppervlak, mag u niet meer dan 127 mm hoog vullen



28468

B x L (m)	Gevouwen (cm)	Zwart
0.8 x 0.8	38 x 38 x 8	28468
1.1 x 1.1	41 x 46 x 10	28470
1.1 x 1.7	41 x 46 x 15	28472
1.5 x 1.5	74 x 74 x 15	28474

## Met water vulbare omleiders

Ter omleiding en insluiting van vloeistoffen voor makkelijke reiniging of herstel - helpt te voldoen aan EPA-voorschriften voor regenwater

- Gebruik watergevulde omleiders voor regenwaterbeheer, draagbare spoeling- of drukwasomleiding en lekkage-omleiding
- De flexibele constructie van PVC-folie past zich aan oneffen oppervlakken zoals asfalt of beton aan en vormt een omleidende barrière weg van afvoerputten of als een vasthoudoppervlak voor natte vacuümverrichtingen
- Voorzien van eenvoudig te openen drukstop voor vullen met standaard waterslang



B x L (m)	Gevouwen (cm)	Blauw
1.5 x 0.2	15 x 31 x 8	28450
3.0 x 0.2	15 x 36 x 10	28452
7.6 x 0.2	25 x 46 x 15	28454
15.2 x 0.2	25 x 46 x 15	28456

## Absorptietrays

Vangen kleine olielekken en -druppels op voordat ze de bodem verontreinigen of onveilige werkoppervlakken creëren

- Gemaakt van gemodificeerd PVC, UV- en chemicaliënbestendig
- Het gepatenteerde ontwerp bevat een buitenlaag van gecoat gaas om grof vuil op te vangen
- Vervangbaar, sorptiemiddel (alleen voor olie) in een gelast, lekvrij raster
- De matten zijn geschikt om overheen te rijden en zijn voorzien van messing dichtingsringen in tegenovergestelde hoeken voor verankering. Ankerpennen niet inbegrepen
- De matten zijn verkrijgbaar in twee maten; het uitgebreide model is verzwaard om te voorkomen dat het wegwaait bij harde wind. De buitenkant is herbruikbaar met optionele navul-sorptiepakken



28458

Inhoud (L)	B x L (cm)	Absortie-tray+ 5 absorptie-matten	Navulling 5 absorptie-matten
5	53 x 58	28458	28460
7	61 x 91	28459	28461

# Opvangbakken & Milieu

## Miniberm Flex Tray

Compacte, draagbare opvang tray voor agressieve en gevaarlijke chemicaliën

- Veilig en betrouwbaar voor reiniging van tafelbladen en voor vloeistoftransport van aardolieproducten en zuren
- Gemaakt van robuuste gemodificeerde PVC-gecoate stof
- Stevige hoeksteunen en sterke schuimwanden
- Elke bak wordt geleverd met een DN25 NPT-aftapopening voor het aansluiten van de slang en de vloeistoffen af te tappen ter verwijdering
- Eenvoudig op te vouwen en op te bergen; sjaorband inbegrepen
- Helpt bij het voldoen aan de EPA-voorschriften voor insluiting en morspreventie (SPCC)



Inhoud (L)	Interior Dia (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
114	0.9 x 0.9	15	13 x 127 x 18	28442
208	1.2 x 1.2	15	13 x 156 x 18	28444
265	1.2 x 1.5	15	20 x 152 x 20	28446
416	1.5 x 1.8	15	20 x 158 x 20	28448

## EcoPolyBlend™ Tray

Lichtgewicht en laag ontwerp voor kleinschalige lekkages

- Gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen - deze milieuvriendelijke opvangbladen zullen niet roesten of coroderen
- Verhoogde ribbelbodem zorgt voor stevigheid en morsbeheersing - perfect voor gieten en vullen



28719

Inhoud (L)	Externe B x D (cm)	Wandhoogte (cm)	Interne (cm)	Zwart
45	117 x 41	14	103 x 26 x 12	28715
75	96 x 66	14	82 x 52 x 12	28716
75	121 x 58	14	106 x 44 x 12	28717
87	96 x 86	14	81 x 72 x 12	28718
109	119 x 83	14	105 x 70 x 12	28719

## EcoPolyBlend™ Opvangbakken en Ooprijplaat

Combineer eenheden om uw eigen op maat gemaakt opvangsysteem te creëren

- Gebruik optionele verbindingsklemmen (28926) om eenheden stevig aan elkaar vast te maken om 2-, 4-, 6- en 8-vateenheden te combineren en zo uw eigen op maat gemaakte systeem te creëren
- De polyethylene verzamelbakken zijn bijna ondoordringbaar voor chemicaliën, inclusief zuren en bijtende stoffen
- De lage bakken zijn slechts 14 cm hoog voor eenvoudige hantering van vaten
- De naadloze constructie elimineert lekken, waardoor ze ideaal zijn voor het vullen en distribueren van vaten
- De verzinkte roosters komen niet omhoog en zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging
- De opvangbakken blijven gescheiden en de klemmen kunnen worden verwijderd voor eenvoudige herpositionering
- De zwarte modellen zijn gemaakt van 100% gerecycleerd polyethyleen. Opvangbak ook verkrijgbaar in niet-gerecycleerde gele kleur. EPA-conform, ondersteunt SPCC en voldoet aan de 2009-editie van NFPA 1 en aan de IFC-brandcodes
- **28926** Verbindingsklemmen verkrijgbaar



28659



28652

Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart	Geel
1	45	567	64 x 64 x 14	28653	28652
2	90	1134	125 x 64 x 14	28655	28654
4	185	2268	125 x 125 x 14	28657	28656
6	276	3402	186 x 125 x 14	28659	28658
8	371	4536	246 x 126 x 14	28661	28660



28650

### 28927 Afvoerset voor opvangbakken

- Inclusief verbindingsklemmen en verbindingsbuis voor toepassingen waarvoor een aaneengesloten opvangbak vereist is
- De set maakt het mogelijk om de bakken ter plaatse samen te voegen en daarmee volledig te voldoen aan de voorschriften wanneer het opvangvolume de 270 liter bereikt
- Bevat een paar roestvrijstalen verbindingsklemmen, een paar rubberen dichtingsringen en een polytetrafluorethylene (PTFE) verbindingsbuis (Patentnr. US 6,622,879, B1)

### Bijbehorende Ooprijplaat

- Gemakkelijk laden en lossen van zware vaten
- Anti-slip ribbels zorgen voor maximale veiligheid
- De ooprijplaat is overal plaatsbaar op verzamelbakken voor 2 vaten of groter
- Verkrijgbaar in **28687** Zwart en **28650** Geel

\* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C

# Opvangbakken & Milieu

## EcoPolyBlend™ Opvangbakken

Zorgen ervoor dat werknemers binnen niet uitglijden en voorkomen dure reiniging van gevaarlijke stoffen

- Naadloze constructie elimineert lekken, waardoor ze ideaal zijn voor vullen en aftappen van vaten - modellen beschikbaar met en zonder afvoer
- Hoge dichtheid-polyethyleen (HDPE) constructie met loodvrije UV-bescherming biedt een uitstekende chemicaliënbestendigheid en impactduurzaamheid voor een lange levensduur
- Zwarte modellen en roosters gemaakt van 100% gerecycled HDPE
- Afneembare HDPE-roosters met platte bovenkant voor vereenvoudigde reiniging
- De heftruckuitsparingen op de 2- en 4-vatmodellen maken verplaatsing eenvoudig
- Gemakkelijk laden en lossen van zware vaten met behulp van optionele oprijplaat met antislip diamantpatroon - gebruik met de meeste palletformaten
- Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC
- Oprijplaten verkrijgbaar in **28688** Zwart en **28620** Geel voor model 28635 vierkant 4-vaten pallet
- Vervangende roosters verkrijgbaar voor **28259** 2-vaten pallets en **28260** 1- of 3-vaten pallets



Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart	Zwart met Afvoer	Geel	Geel met Afvoer
2	250	1134	125 x 64 x 46	28623	28625	28622	28624
3	284	1701	186 x 64 x 30	28627	28629	28626	28628
4	284	2268	246 x 64 x 23	28631	28633	28630	28632
4	276	2268	125 x 125 x 26	28635	28637	28634	28636

\* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C

## EcoPolyBlend™ Verzamelbakken voor enkele en dubbele vaten

De constructie, geschikt voor alle weertypen, is bestand tegen de meest veeleisende omgeving

- Chemicaliënbestendig 100% gerecycleerd polyethyleen biedt effectieve en voordelige morsbeheersing voor vaten van 200 liter
- De deksels bevatten sloten om ongeoorloofde toegang te voorkomen
- Voldoet aan EPA, ondersteunt SPCC, voldoet aan editie 2009 van NFPA 1 en IFC-brandcodes
- De heftruckuitsparingen zorgen voor eenvoudige verplaatsing naar verzamelbakken voor dubbele vaten (indien leeg)
- De 28270 stalen vatenroller is geschikt voor vervoer van een bak voor één vat
- De EcoPolyBlend™ morsbeheersingstrechters zijn een kostenbesparende manier om vloeistoffen te verzamelen en de bovenkant van de vaten schoon te houden. Model 28680 is geschikt voor niet-ontvlambare stoffen en model 28681 voor ontvlambare stoffen
- **28682** Trechterdeksel verkrijgbaar



**28685** met trechter **28680** op **28270** stalen roller

Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Buit. Dia. x H/B x D x H (cm)	Zwart
1	250	84 x 81	28685
2	681	152 x 99 x 119	28683

## EcoPolyBlend™ Mobiele opvangbak

Handige hantering, dosering en ingebouwde morsbeheersing - alles in één!

- Duurzaam 100% gerecycleerd polyethyleen (alleen zwart model) biedt corrosiebestendigheid en lekvrije bescherming
- Rubber wielen van 254 mm rollen gemakkelijk over oneffen terrein
- Hiermee kan één persoon een vol vat van 200 liter transporteren
- Ergonomisch ontwerp met kantel/stop vermindert de rugbelasting
- Twee spanbanden houden het vat stevig op zijn plaats
- De morsbak van 250 liter kan chemicaliënresten bevatten - voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC



**28665**  
Opvangbak met doorkijk

Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart	Geel
1	250	567	81 x 183 x 66	28665	28664

## EcoPolyBlend™ Vatenmanagementsysteem

Organiseer uw vaten voor maximale efficiëntie, productiviteit en kostenbesparing

- 100% gerecycleerde, gegoten polyethylene constructie
- Stapelbaar ontwerp voor opslag van maximaal vier 110- en/of 200-liter Klasse 1B of 1C vaten
- Opvangbak met doorkijk maakt het makkelijk om de gemorste stof te zien
- Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC
- 28669 Zwarte en 28668 Gele stapelmodule met riem biedt plaats aan twee extra vaten die de capaciteit verdubbelen
- **28671** Doseerplateau met een laadvermogen van 27 kg wordt stevig op de stapelmodule gemonteerd



Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart	Geel
2	250	1388	125 x 150 x 66	28667	28666

\* Ladingen worden vermeld als een totaal veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C



# Opvangbakken & Milieu



## EcoPolyBlend™ IBC Pallet Shed

Betrouwbare bescherming tegen lekkages en veilige opslag voor IBC's

- Conforme opslag voor IBC's van 1000 of 1250 liter \*\*
- Gemaakt van duurzaam 40% gerecycled polyethyleen met uitstekende chemicaliënbestendigheid
- Stevige pijlersteunen dragen maximaal 4082 kg
- Verwijderbare pijlers voor eenvoudige reiniging
- **28690** grijpstok beschikbaar



Aanta IBCs	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart/Geel
1	1408	4082	154 x 174 x 264	28677

## EcoPolyBlend™ IBC Pallet

Betrouwbare bescherming tegen lekkages voor IBC's

- Compliant storage for 1000 or 1250-litre IBCs\*\*
- Made of durable recycled polyethylene offering excellent chemical resistance
- Large leakproof sump protects against high volume spills
- Forklift pockets for easy relocation when empty



Aanta IBCs	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart
1	1408	4082	140 x 140 x 95	28674

## EcoPolyBlend™ DrumSheds™

Veilige, zekere en conforme buitenopslag voor vaten

- Gemaakt van milieuvriendelijk, weersbestendig 50% gerecycled polyethyleen
- Roldeuren bieden toegang vanaf de voor- of achterkant
- Beschikt over aardingsmogelijkheden, geïntegreerde ankerbouten en gegoten nokken voor hangsloten
- Een ruim interieur maakt een veilige toevoeging van trechters of pompen mogelijk
- Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC
- Oprijplaat beschikbaar in **28679** zwart en **28678** geel



Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart/Geel
2	254	1134	154 x 149 x 191	28675
4	301	2268	154 x 174 x 191	28676

## EcoPolyBlend™ Opvangbak voor Vaten

Veilige, zekere en conforme opslag voor vaten

- Gemaakt van milieuvriendelijk, weersbestendig 50% gerecycled polyethyleen
- Lekbestendige palletbak met verwijderbaar rooster voor eenvoudige reiniging
- Heftruckuitsparingen maken het eenvoudig om lege pallets te verplaatsen
- Voldoet aan EPA en ondersteunt SPCC
- Oprijplaat beschikbaar in **28679** zwart en **28678** geel



Aantal Vaten	Opvangvolume (L)	Draagvermogen (kg)*	B x D x H (cm)	Zwart
2	254	1134	140 x 114 x 23	28672
4	301	2268	140 x 140 x 23	28673

\* Ladingen worden vermeld als een totale veilige toegestane uniforme verdeelde belasting en gelden voor een temperatuurbereik van -34° C tot 49° C

\*\* Accepteert IBC's tot 1219 mm B x 1219 mm D x 1346 mm H

# Opvangbakken & Milieu

## ■ Waarom heb ik een Aerosolv® Recyclingsysteem voor spuitbussen nodig?

Het komt voor dat bedrijven hoge boetes moeten betalen voor onjuiste hantering van gevaarlijk afval. Spuitbussen zijn hierop geen uitzondering. Beschouwd als gevaarlijk afval zolang ze nog onder druk staan, is het voor bedrijven onwettig om gebruikte spuitbussen in de afvalbak te gooien.

Met Aerosolv kunt u de spuitbus veilig perforeren, de druk van de bus opheffen, VOC's filteren en resterende vloeistoffen verzamelen. Geperforeerde bussen waar de druk uit is voldoen niet aan de definitie van gevaarlijk afval per EPA 40CFR 261.23 (a) (6) en kunnen daarom worden behandeld als recyclebaar schrootstaal.

Jaarlijks worden er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 3 miljard spuitbussen geproduceerd\*. Het transformeren van spuitbussen van gevaarlijk afval tot recyclebaar staal voorkomt niet alleen dure boetes, het helpt ook de impact op ons milieu te verminderen en het bespaart geld.

### Voordelen van het gebruik van Aerosolv® Systemen:

- Bedrijven besparen duizenden op de verwijderingskosten van gevaarlijk afval
- Minimaliseert gevaarlijke afvalstromen en bespaart stortplaatsruimte voor een schoner milieu
- Gerecycleerd staal verandert in recycling winst


\*Bron: Consumer Specialty Products Association (CSPA)

### Wist u dat?



Ongeveer 4 spuitbussen gelijk zijn aan één pond staal? Elke kilo gerecycled staal bespaart 5.450 BTU aan energie ... genoeg om een compacte fluorescentielamp (CFL) van 15 watt voor meer dan 100 uur te branden. \*\*

\*\* Bron: PA-afdeling van milieubescherming

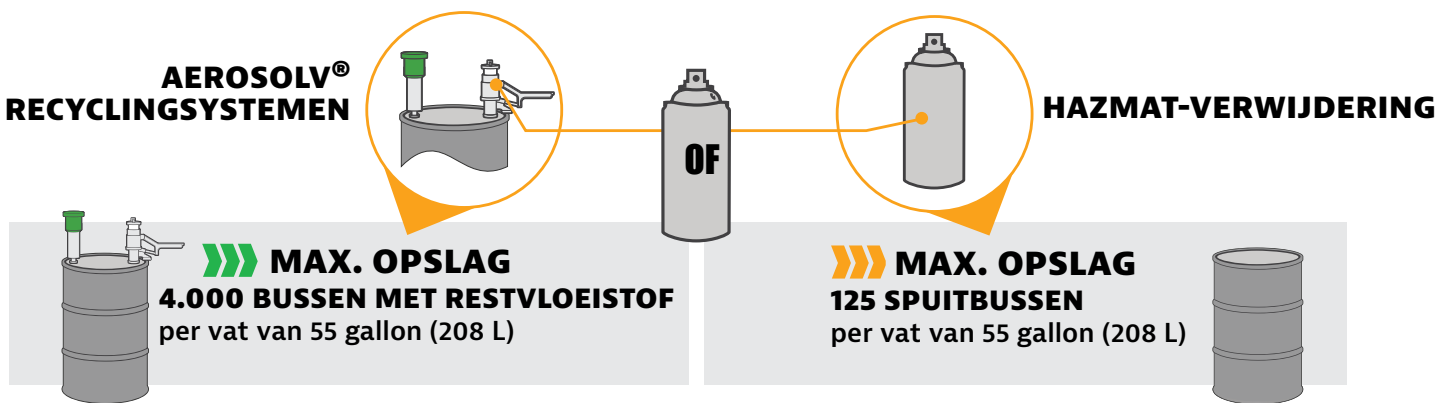


### WAT IS DE IMPACT EN WAT ZIJN DE KOSTEN VAN 4.000 BUSSEN?


Verwijdering van een vat van 55 gallon (208 L)

RCRA lege naleving

Genereert opbrengsten Schroot

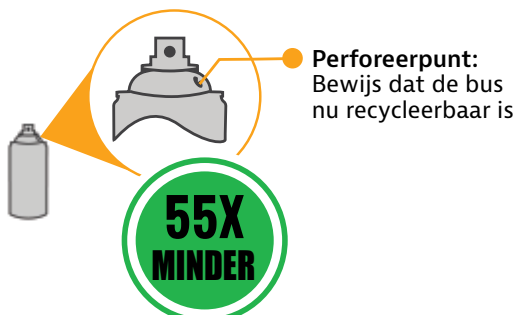

Verwijdering van 32 vaten van 55 gallon (208 L)

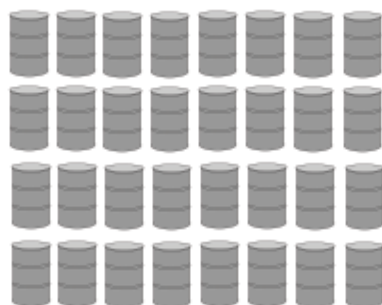

## 28202 Aerosolv® Recyclingsysteem voor Spuitbussen

Transformeert gebruikte spuitbussen op een veilige manier in niet-gevaarlijk materiaal – vermindert kosten voor afvalverwijdering en minimaliseert afval

- Geperforeerde/ontladen bussen voldoen niet aan de definitie van gevaarlijk afval EPA 40 CFR 261.23 (a) (6) en worden gebruikt als recyclebaar metaal
- Aluminium behuizing met bewegende delen van 308 roestvrij staal
- Inclusief combifilter, veiligheidsbril en antistatische aardingsdraad met krokodillenklem
- Accepteert bussen van standaard formaat met een maximale hoogte van 215 mm
- Niet-vonkige pinperforatiekan zorgt voor afgifte van restvloeistoffen in het verzamelvat
- De onderste cartridge zet vloeistof om in druppels voor veilige afvoer
- De bovenste actieve koolstoffiltercartridge fungeert als vervangingsherinnering



### Accessoires en vervangende onderdelen:



**28197** Combinatie coalescentie- † / koolstoffilter (niet kleurvariabel)



**28224** 28224 Kleurvariabele combinatie coalescentie- † / koolstoffilter



**28198** Actieve koolstofcartridge (2pk) (niet-kleurvariabel)



**28223** Kleurvariabele actieve koolstofcartridge (2pk)



**28200** Aerosolv® Reparatieset voor onderhoud (voor gebruik met Aerosolv®)



**28111** Vervangingspakking Aeropreen (polychloropreen)



**28225** Telleraccessoire voor elke Aerosolv®-eenheid



**28181** Vervangende poly-hoes

† Coalescerend filter kan alleen worden gekocht in combinatie met een koolstoffilter.

# Opvangbakken & Milieu

## 28230 Aerosolv® Supersystem

ETV-gecertificeerd systeem recyclet gebruikte spuitbussen op veilige wijze, verlaagt verwijderingskosten en minimaliseert afval

- Biedt meer dampvermindering en extra veiligheid
- Beschermende coating voor eenvoudige reiniging
- Vergrendel- en afsluitmechanisme dicht het systeem en het vat af wanneer deze niet in gebruik is om het ontsnappen van gevaarlijke dampen te elimineren
- Inclusief koolstoffilter met verzadigingsindicatie, een hangslot met sleutel, antistatische aardingsdraad met C-klem, veiligheidsbril en ingebouwde teller
- **28228** Vervangende, kleurvariabele koolstofcartridge met automatische afsluitklep beschikbaar
- **28229** Vervangende tweecomponent kleurvariabele koolstoffilter beschikbaar



## 28231 Aerosolv® Dual-Compliant-system

Ontworpen om te voldoen aan verordening SB1158 voor dampmissie in Californië, ETV-gecertificeerd

- Biedt meer veiligheid dankzij een afsluitklep in de perforatie-unit en een terugslagklep in de koolstofcartridge om uitgassen te voorkomen
- De opvangbak met poly-deksel helpt naleving van de voorschriften tijdens het verzamelen of transporteren van verwerkte spuitbussen voor schroot
- Bevat een koolstoffilter met coalescentie-/saturatievermelding, een hangslot, antistatische aardingsdraad met C-klem, veiligheidsbril en ingebouwde teller
- **28228** Vervangende, kleurvariabele koolstofcartridge met automatische afsluitklep beschikbaar
- **28229** Vervangende tweecomponent kleurvariabele koolstoffilter beschikbaar



## 28190 Prosolv® System

Voor een veilige recycling van drukloze propaancilinders en eliminatie van een volledige categorie gevaarlijk afval

- Verwijdert de afdichtmanchet en het interne ventiel uit kleine 0,45 kg propaan-, propyleen-, MAPP van 0,45 kg, en 19 mm-cilinders van kalibratiegas met schroefdraad en Schrader-kleppen (niet gebruiken met zuurstofflessen)
- Leegt en filtert drijfgassen uit cilinders en converteert ze naar niet-gevaarlijk recyclebaar materiaal
- Inclusief ventilatie-apparaat, koolstoffilter, antistatische draad, veiligheidsbril, gereedschap om de huls te verwijderen en 40 certificatie-etiketten
- **28191** Vervangfilter met 40 etiketten beschikbaar





Your Assembly Workspace Partner



**AWP bvba**  
**Schaessestraat 15A unit 20**  
**9070 Destelbergen**

**Belgium**

**info@awp.be**  
**Tel. +32 (0)9 232 06 78**

#### **Veiligheid voor werknemers en op de werkplek**

- Veiligheids- en opslagkasten
- Veiligheidskannen en -vaten
- Rookhouders
- Apparatuur voor de hantering van gasflessen
- Vattrechers en apparatuur
- Outdoor veiligheidskluizen

#### **Milieubescherming**

- Morsbeheersing
- Secundaire insluiting
- Recycling van spuitbussen