



## Compact en krachtig

De hefkolom **SE** bestaat uit een gepoedercoate stalen geleiding met een afmeting van 50x50 mm.

De binnenste buis schuift op kunststof glijders en wordt aangedreven door een ingebouwde spindelaandrijving.

De gelaste zijplaat maakt het monteren van een traverse TA mogelijk, deze ook wordt gebruikt in andere systemen. Het is verkrijgbaar in verschillende standaardlengtes.

Stelvoeten of wielen kunnen worden gemonteerd op de M10 binnendraad van de binnenbuis.


## Toepassing

Hefkolom **SE** is verkrijgbaar als een hefsysteem (hefkolom met besturingseenheid en bediening) of als compleet frame.

Hefkolom **SE** wordt gebruikt in toepassingen waarin ergonomische hoogte verstelbare werkbladen nodig. Bijvoorbeeld bij werkbanken, montage of verpakkingstafels.


De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- Traversen in verschillende lengtes
- Stelvoeten
- Wielen
- Dubbele Wielen

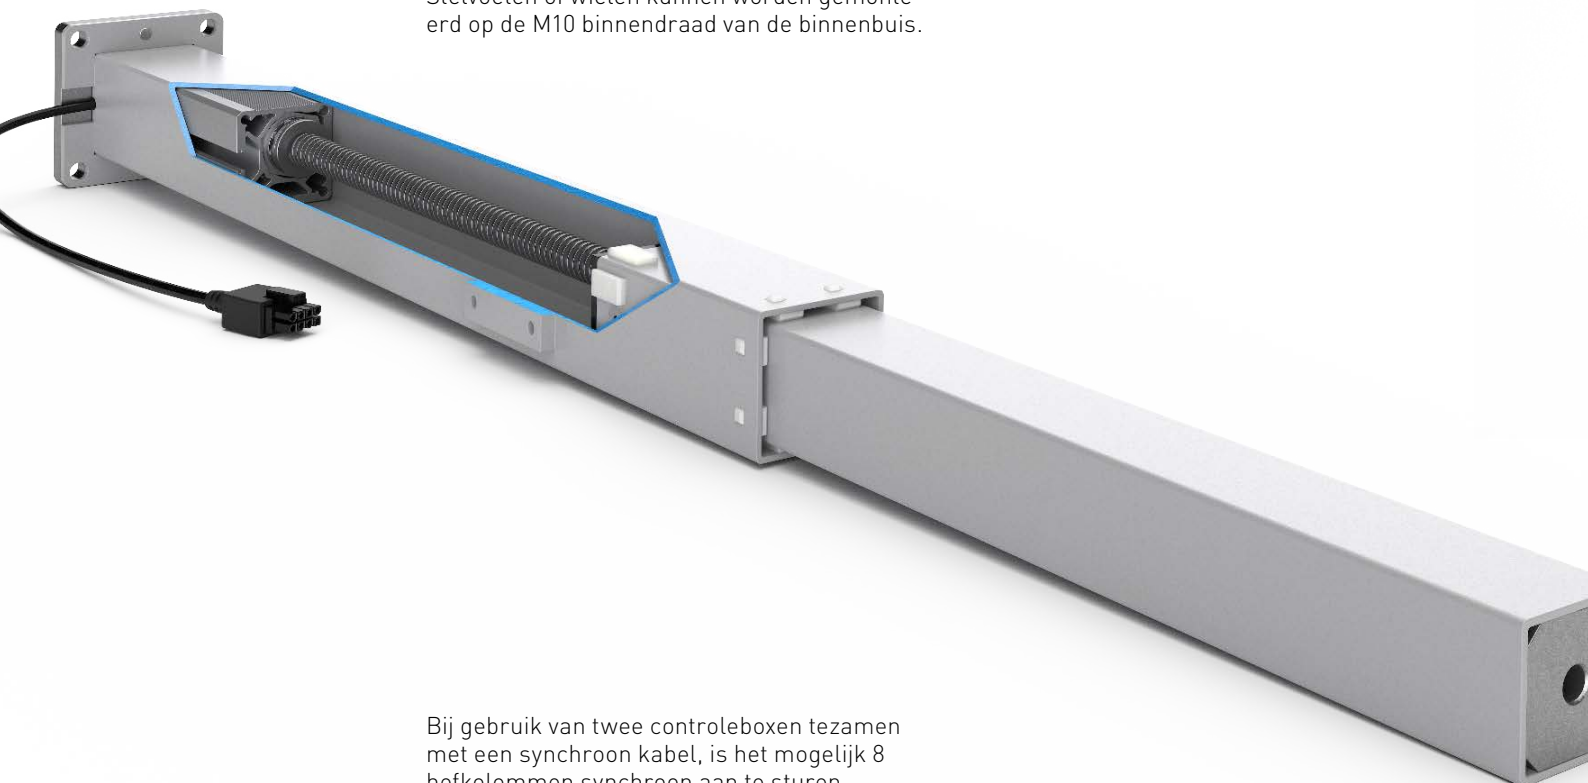

Bij gebruik van twee controleboxen tezamen met een synchroon kabel, is het mogelijk 8 hefkolommen synchroon aan te sturen.

# Afmetingen **SE**

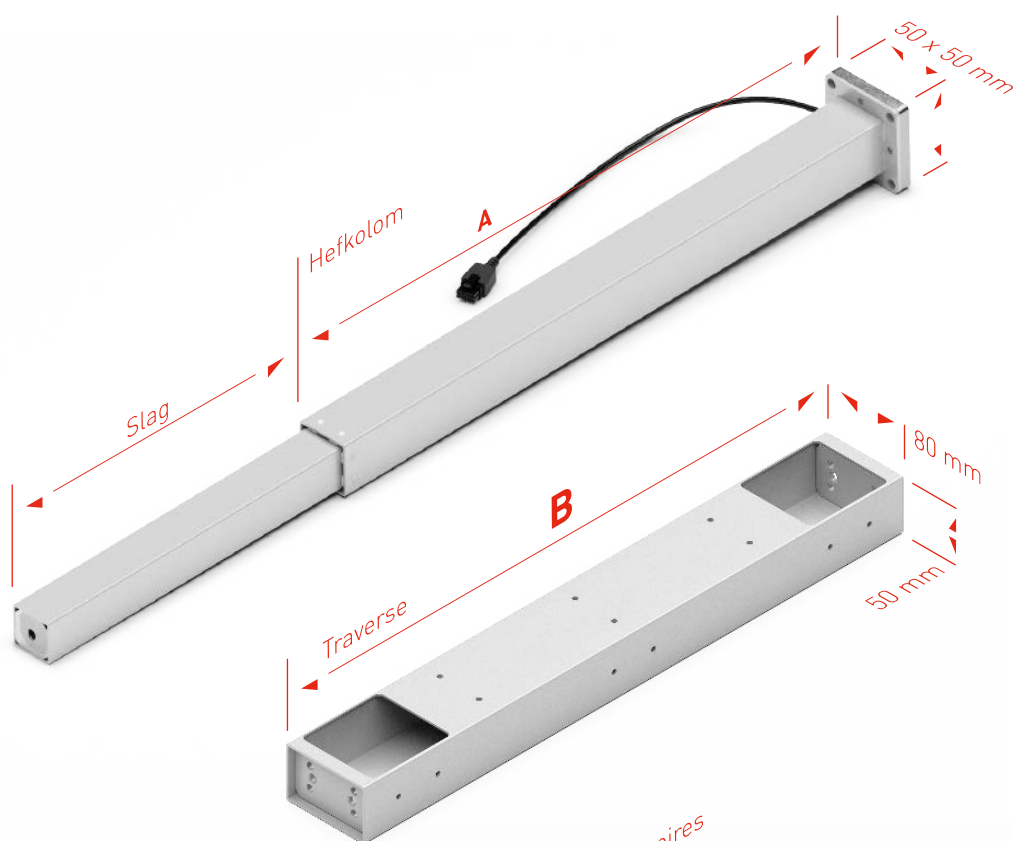

## Technische data

- Veelzijdige hefkolom **interne** aandrijfeenheid
- drukkracht per hefelement max. 1250 N
- trekkracht per hefelement max. 1250 N
- Let ook op de maximale belasting van het gehele systeem
- Synchroniteit van 1-8 lineaireenheden
- Snelheid 9 mm/s
- Slaglengthe 300 mm
- Mb stat. = 350 Nm
- Mb dyn. = 150 Nm
- kleur: RAAL 9006 wit aluminium

### Hefkolom **SE**

	<b>A</b>	<b>Slag</b>
<b>SE 1330</b>	640 mm	300 mm

### Traverse **SE**

	<b>A</b>
<b>SE 550</b>	550 mm
<b>SE 750</b>	750 mm
<b>SE 950</b>	950 mm
<b>SE 1150</b>	1150 mm
<b>SE 1550</b>	1550 mm

# Onderstel **SE**



## Creëer ruimte

Door zijn kleine montage grootte is er veel ruimte onder het tafelblad en ruimte voor onderbouw.

De maximale belasting is 500 kg. De slaglengte is maximaal 300 mm.

Het **SE-4** frame bestaat uit vier SE hefkolommen die zijn opgesteld in een rechthoek, verbonden door dwarstraversen. Elke hefkolom SE is voorzien van een verstelbare rubberen stelvoet. Het tafelblad kan direct op de kopplaten van de hefkolommen worden gemonteerd.

- Ideaal als werkbank

Montage en gebruiksaanwijzing zijn inbegrepen bij elke levering. Ze kunnen ook worden gedownload van **[www.ergoswiss.nl](http://www.ergoswiss.nl)**.



# Afmetingen onderstel **SE**



## Untergestell **SE-4**

	<b>A</b>
<b>SE-4</b>	600 mm
<b>SE-4</b>	800 mm
<b>SE-4</b>	1000 mm
<b>SE-4</b>	1200 mm
<b>SE-4</b>	1600 mm

Gedetailleerde CAD-tekeningen in verschillende formaten vindt u onder [www.ergoswiss.nl](http://www.ergoswiss.nl)

